

STORE INTERIEUR

Les gammes de stores et moustiquaires mises à votre disposition vous permettront de vous adapter à votre environnement avec des profils rigides et discrets. Vous pourrez améliorer votre confort thermique et visuel grâce aux stores enrouleurs ou votre protection contre les insectes grâce aux moustiquaires. Plus rien n'est impossible !



■ Lames Alu - Vénitien 25/35



Les stores Vénitien composés de lames Aluminium laquées de couleur vous permettent de tamiser, ombrer et moduler votre intérieur en toute simplicité. Qu'ils soient électriques ou manuels, ils sauront s'adapter à tous les types de poses que ce soit à l'intérieur (ou à l'extérieur*).

4 largeurs de lames :

16, 25, 35 ou 50 mm.

Vaste choix : près de 100 coloris.

Options : manœuvre à chaînette, manœuvre et guidage latéral par câbles perlon ou acier.

Possibilité d'une forme spéciale en trapèze (pour store vénitien en lames de 25 mm uniquement).

*Attention : pour une pose en extérieur, uniquement 4 coloris en lames de 50 manœuvre treuil ou électrique

Vénitien 25 primo ou Vénitien 25 confort

Manœuvre à cordons

Fiche technique

- Boîtier supérieur en acier laqué, section 25 x 25 mm, au coloris assorti aux lames.
- Gamme Confort : possibilité de choisir la couleur du boîtier.
- Lames en Aluminium, largeur 16 ou 25 mm.
- Lame finale en acier au coloris assorti aux lames.
- Cordons échelle au coloris assortis aux lames unies.
- Embouts en plastique assortis au coloris du boîtier et de la barre finale (Confort).

Manœuvre

- Manœuvre standard :

- A cordon : levage par cordon en polyester tressé (coloris assortis aux lames), orientation par tige translucide, groupés à gauche ou à droite ou dégroupés (entre 240 et 400 mm de largeur, levage et orientation obligatoirement dégroupés).

- Manœuvres optionnelles :

- A chaînette, à gauche ou à droite.
- A cordon sans fin, à gauche ou à droite.
- Mixte : orientation électrique et levage par cordons (possibilité de commander plusieurs stores avec une seule télécommande).
- Par bouton pour double-vitrage, à gauche ou à droite.
- A treuil et manivelle (sortie à 45°), à gauche ou à droite.
- Motorisation 24 V.
- Motorisation 220 V (montage avec boîtier 50).

Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.


Pose

- De face, en plafond ou en boîtier par vissage des étriers.
- Déportée sur équerres réglables ou fixes.

Vénitien extérieur : lames et boîtier de 50 uniquement, manœuvre treuil ou motorisation 220V, 4 coloris (blanc, magnolia, gris clair Aluminium).



■ Lames Alu - Vénidesign

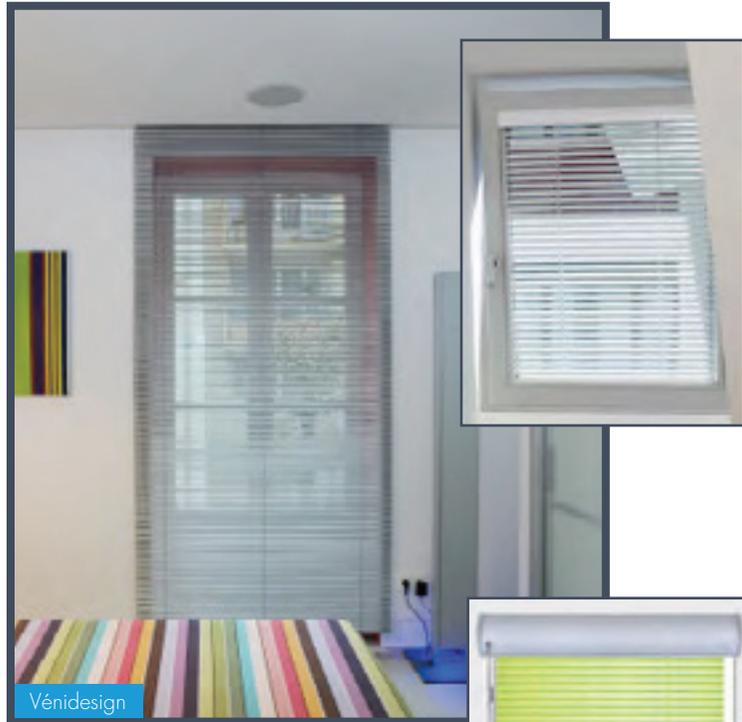

2 largeurs de lames : 16 ou 25 mm.

Lambrequin laqué blanc, marron, Alu, sable ou gris anthracite.

Manœuvre à chaînette.


Guidage latéral par câbles nylon.

Fixation sur le haut de la parclose.

Recouvrement standard du lambrequin : 22 mm de chaque côté

Fiche technique

- Lambrequin (section 48 x 13) en Aluminium laqué blanc (Ral 9016), marron (Ral 8014), Alu (Ral 9006), sable (Ral 1015) ou gris anthracite (Ral 7016).
- Boîtier supérieur en acier (section 25 x 25) assorti au coloris du lambrequin.
- Lame finale en acier laqué assortie au coloris des lames.
- Lame Aluminium de 16 ou 25 mm.
- Cordons échelles assortis aux lames.
- Chaînette et bloqueur en PVC coloris assorti au boîtier.
- Livré avec cales de fixations et cales d'écartement (nombre de cales en fonction de la largeur du store) et un jeu de 2 inserts.
- Câble de guidage en nylon avec réglage de la tension dans le boîtier

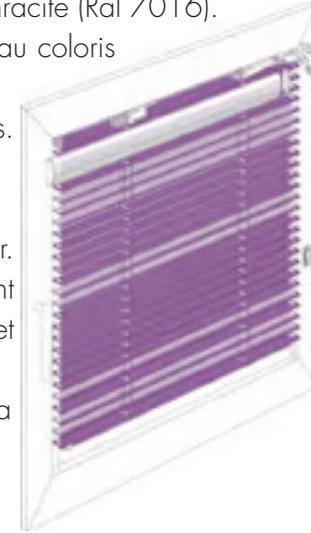

Manœuvre

- La chaînette actionne la montée / descente du store ainsi que l'orientation des lames (mono commande).

Pose

- Vissage des supports dans la partie supérieure de la menuiserie (Alu, PVC, acier ou bois).
- Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip (Alu, PVC ou acier) ou inserts de laiton filetés (diamètre 4 mm) dans les menuiseries bois.
- Cales d'écartement, épaisseur 4 mm. Elles s'emboîtent au dos des supports afin de compenser un manque de profondeur de feuillure.
- Cales pour fixation sur parclose arrondie ou moulurée. Elles facilitent la pose sur ce type de parclose.

CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles et prévoir une éventuelle décote de lambrequin.

■ Toile - RolloDesign



La variante ROLLODESIGN avec son caractère épuré et une intégration en profondeur de pare close allie simplicité d'utilisation, ergonomie et discrétion. Ces stores très tendance permettent une adaptation aux fenêtres et portes-fenêtres. Plus besoin de lever le store pour prendre l'air !

Lambrequin laqué blanc, marron ou anodisé naturel.

Manœuvre à chaînette.

Guidage latéral par câbles perlon.

Possibilité de caches latéraux autocollants.

Idéal pour une protection solaire sans occultation totale.



Fiche technique

- Boîtier en Aluminium laqué blanc (Ral 9016), brun (Ral 8019) ou anodisé naturel.
- Tube d'enroulement en Aluminium.
- Barre de charge en Aluminium assortie au boîtier.
- Caches, supports en plastique et accessoires assortis au boîtier.
- Guidage par câbles perlon et fixation sur le dessus de la parclose par des pontets.
- Livré avec un jeu de cales d'écartement.
- En option : Caches latéraux autocollants au coloris assorti au boîtier (largeur 54 mm) fixés par un double-face 13 mm pour éviter l'éclairage direct)



Manœuvre

- Manœuvre à chaînette et bloqueur de chaînette (droite ou gauche) au coloris assorti au boîtier.

Pose

- Sur le cadre ouvrant de la fenêtre avec pénétration dans l'épaisseur de la parclose.
- Vissage de face des supports (empiètement sur cadre 40 mm, dégagement nécessaire de 52 mm).
- Fixation par vis entre 5 et 30 mm du clair de vitre grâce aux supports multitrous.

CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles.

Attention : Ne se pose pas sur tous les doubles vantaux.

■ Toile - RolloDéco



Le store ROLLODECO est idéal pour une protection solaire (lumière, chaleur) en toute discrétion. Ses toiles décoratives avec une gamme de coloris très large s'intègrent parfaitement à votre intérieur. Son faible encombrement vous permet de l'adapter selon vos envies.

Manœuvre à chaînette

Fiche Technique

- Tube d'enroulement en Aluminium.
- Barre de charge en acier ou en PVC selon tendance choisie.
- Supports de fixation selon tendance choisie.
- Découpe avec accessoire décoratif pour barre de charge disponible en option. Tendance « Bronze » avec découpe décorative uniquement.

Manœuvre

- A chaînette, à droite ou à gauche, au coloris selon la tendance choisie, avec fins de course haut et bas.

Pose

- De face ou en plafond par vissage des supports.
- Déportée de face sur équerres (en option).



■ Stores à bandes verticales



Idéal pour les dimensions hors normes, les stores à bandes verticales répondent à toutes vos exigences avec une manipulation rapide et simple. Son choix large de toile unie ou décorative l'invite aujourd'hui dans votre maison.



Manœuvre :

- Refoulement et ouverture par cordon, orientation des bandes par chaînette.
- Options :
 - Mono-commande : une commande unique pour l'orientation et le refoulement des bandes.
 - Motorisation.

Largeur des bandes :

127 mm, 89 mm, 63 mm.

Rail en Aluminium :

- Blanc.
- Brun.
- Sable.
- Anodisé naturel.

Large choix de matières et de couleurs :

- Grande variété de gammes déco, vaste choix de gammes techniques.
- Au total plus de 20 gammes et 200 coloris différents pour répondre à tous les besoins.

Fiche Technique

- Rail en Aluminium laqué blanc (RAL 9016), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015) ou anodisé naturel.
- Les bandes de tissu sont disponibles en 63, 89 ou 127 mm, dans de nombreux coloris en fibre de verre ou polyester, la majorité étant classée non-feu M1 ou M2 (PV sur demande). Elles sont lestées en partie basse par des plaques reliées par chaînette (sauf PVC).
- Bandes PVC Décor de 127 mm, épaisseur 1 mm, disponibles en plusieurs coloris et livrées sans chaînette basse. Elles sont classées non-feu M1.
- Refoulement : à gauche ou à droite en inversant le store (sauf motorisation 220 V).



Manœuvre

- Manœuvre standard : refoulement et ouverture par cordon, orientation des bandes par chaînette. Refoulement à gauche ou à droite en inversant le store.
- Manœuvres optionnelles :
 - Motorisation 220 V (Verticaux Confort uniquement).
 - Mono-commande à chaînette (bandes 127 ou 89 uniquement).
- Groupage optimisé ou commande à distance par télécommande infrarouge : nous consulter.

Pose

- En plafond par vissage des étriers, de face ou déportée sur équerres.
- En faux-plafond avec clip de pose sur faux-plafond.