

POÊLES À
GRANULES
CLÉO ET
MONIA



■ Poêles à granules Cléo



CARACTÉRISTIQUES

- Acier peinture laquée.
- Chambre de combustion monobloc en acier.
- Foyer, braséro et déflecteur en fonte.
- Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C.
- Cendrier extractible.
- Ventilation forcée.
- 4 niveaux de puissance.


■ Poêles à granules Monia



- Tableau de commande digital et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : Allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle.
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digital.
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option.

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance : min. 2,7 kW – max. 6 kW
- Rendement : 89,4%
- Émission (% CO à 13% O₂) : 0,024%
- Consommation horaire* min. 0,7 kg/h – max. 1,4 kg/h
- Capacité réservoir : 10,5 kg environ
- Sortie des fumées : arrière ou latérale gauche et droite Ø 80 mm
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 370 W
- Dimensions / Poids : L45,5 x P43 x H95 cm / 90 kg

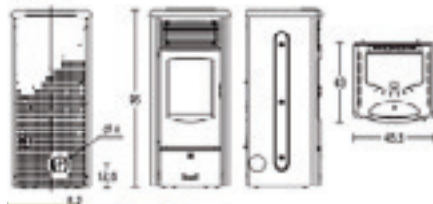

* suivant type de granulés

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance : min. 2,6 kW – max. 8,5 kW
- Rendement : 89,1%
- Émission (% CO à 13% O₂) : 0,020%
- Consommation horaire* min. 0,6 kg/h – Max. 1,8 kg/h
- Capacité réservoir : 16 kg environ
- Sortie des fumées : arrière ou latérale gauche Ø 80 mm
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 370 W
- Dimensions / Poids : L54 x P48 x H99 cm / 98 kg



* suivant type de granulés